SV

Erdungskabel oder Shunt Intercity-Schienennetz – Arbeitskabel

VORTEILE

- Dank der transparenten Isolierung/Ummantelung kann der Zustand des Leiters überwacht werden.

ANWENDUNG

- Erdungskabel, das zum „Erden“ der Oberleitung bei Arbeiten daran bestimmt ist
- Verbindet den Kopf der Erdungsstange mit den Ankerklemmen an den Schienen
- Andere Verwendung: Gleisstromkreis zum Schließen der Lichtsignale

TECHNISCHE MERKMALE

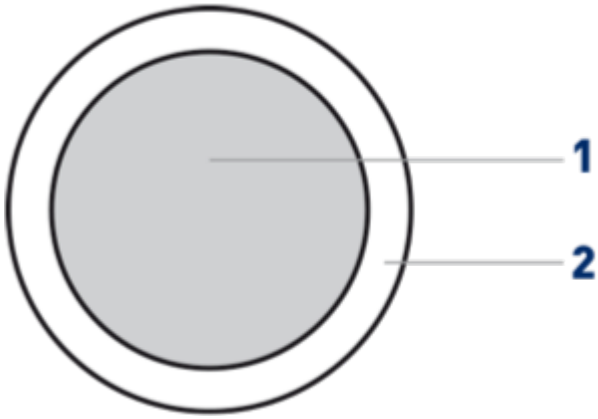

1. Kern aus rotem Kupferstrang für 60² und verzinntem Kupfer für 25²
2. Außenmantel aus Polyurethan-Kristall + Markierung

Mechanisch

- Besonders flexibles Kabel
- Beständig gegen Mineralöle und UV
- Mechanisch beständig gegen äußere Einflüsse

Elektrisch

- Geeignet zum Entladen eines großen Kurzschlussstroms bei versehentlichem Zurücksetzen der Stromversorgung der Oberleitung während der Arbeiten

Genossenschaftliches und partizipatives Unternehmen mit variablem Kapital. Firmensitz: 52 rue du Montparnasse, 75014 Paris Frankreich - SIREN 562 123 513 - RCS de Paris 562 123 513. Diese Dokumentation gehört ausschließlich der Firma ACOME. Jegliche Reproduktion, Kopien, Auszüge, Änderungen usw., ganz oder teilweise, sind ohne vorherige schriftliche Genehmigung von ACOME strengstens untersagt. Aufgrund des technischen Fortschritts behält sich ACOME das Recht vor, die für dieses Produkt angekündigten technischen Eigenschaften jederzeit und ohne vorherige Ankündigung zu ändern und / oder die Herstellung einzustellen.

PRODUKTPALETTE

Artikel-nummer	Für Ober-leitung gespeist mit	Zusammen-setzung	Kern-quer-schnitt mm2	Kernzusam-menset-zung Anz. x ø mm	Durch-messer über Isolierung mm	Net-toge-wicht kg/km	Trommel-verpackung Länge m
M3114	25 KV Wechsel-strom	1 x	25	800 x 0,2	10,0	265	A 500
U4363	1,5 KV Gleich-strom	1 x	60	1 911 x 0,2	13,6	605	C 500

- Andere Verpackung auf Anfrage.

NORMEN UND STANDARDS

Allgemein

- Norm NF F 42-640
- SNCF-Homologation

Genossenschaftliches und partizipatives Unternehmen mit variablem Kapital. Firmensitz: 52 rue du Montparnasse, 75014 Paris Frankreich - SIREN 562 123 513 - RCS de Paris 562 123 513. Diese Dokumentation gehört ausschließlich der Firma ACOME. Jegliche Reproduktion, Kopien, Auszüge, Änderungen usw., ganz oder teilweise, sind ohne vorherige schriftliche Genehmigung von ACOME strengstens untersagt. Aufgrund des technischen Fortschritts behält sich ACOME das Recht vor, die für dieses Produkt angekündigten technischen Eigenschaften jederzeit und ohne vorherige Ankündigung zu ändern und / oder die Herstellung einzustellen.