

TELEFONNETZ SERIE 832

Symmetrische Kabel für lokales Netzwerk - Serie 832


VORTEILE

- Die Kabel der Serie 832 von ACOME werden seit mehreren Jahrzehnten in Festnetz-Telekommunikationsnetzen in Frankreich, Afrika und dem Nahen Osten verlegt.
- Diese Kabel haben von Anfang an sehr hohe Übertragungsanforderungen erfüllt. Sie bieten stets sehr hohe Übertragungsleistungen für die Protokolle ADSL, ADSL2+ und VDSL der Internet Service Provider (ISPs).

ANWENDUNG

- Die Kabel der Serie L832 mit symmetrischen Paaren sind für lokale Netzwerke vorgesehen.
- Sie verfügen über eine Ummantelung aus orangefarbenem PE mittlerer Dichte RAL 2003.
- Diese Kabel haben die Querschnitte 6/10, 8/10 und 10/10 und enthalten abhängig vom Querschnitt der Leiter 20 bis 200 Paare.

TECHNISCHE MERKMALE

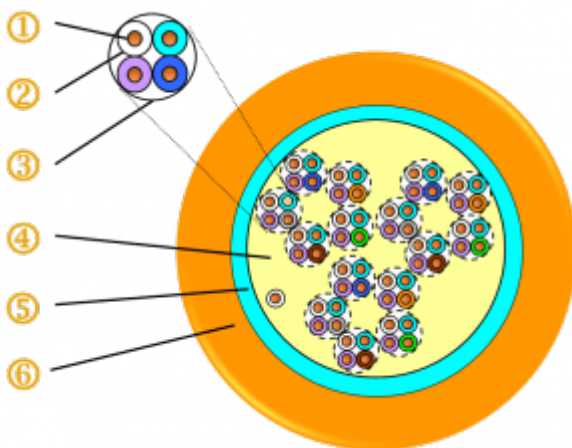

1. Leiter: roter Kupferdraht
2. Isolierung: doppelschichtiges Polyethylen
3. Montage: Sternvierer Erdleiter
4. Abdichtung: Vaseline
5. Schutz: Synthetikband
6. Schutz: Polyethylenmantel MD orange RAL 2003

Allgemein

Artikel-nummer	Palette	Montage	Anzahl der Paare	Leiterdurch-messer	Markie-rung	Farb-code
Kontakt	832	Sternvierer	20 P	6/10	ACOME	Std
Kontakt	832	Sternvierer	50 P	6/10	ACOME	Std
Kontakt	832	Sternvierer	100 P	6/10	ACOME	Std
Kontakt	832	Sternvierer	200 P	6/10	ACOME	Std
Kontakt	832	Sternvierer	20 P	8/10	ACOME	Std
Kontakt	832	Sternvierer	50 P	8/10	ACOME	Std
Kontakt	832	Sternvierer	100 P	8/10	ACOME	Std
Kontakt	832	Sternvierer	200 P	8/10	ACOME	Std
Kontakt	832	Sternvierer	20 P	10/10	ACOME	Std
Kontakt	832	Sternvierer	50 P	10/10	ACOME	Std
Kontakt	832	Sternvierer	100 P	10/10	ACOME	Std

Farbcode

Tableau des codes couleurs

Quartes	Couleur du fil isolé			
	Paire 1		Paire 2	
	Fil 1	Fil 2	Fil 1	Fil 2
1	Blanc	Bleu	Turquoise	Violet
2	Blanc	Orange	Turquoise	Violet
3	Blanc	Vert	Turquoise	Violet
4	Blanc	Marron	Turquoise	Violet
5	Blanc	Gris	Turquoise	Violet
6	Rouge	Bleu	Turquoise	Violet
7	Rouge	Orange	Turquoise	Violet
8	Rouge	Vert	Turquoise	Violet
9	Rouge	Marron	Turquoise	Violet
10	Rouge	Gris	Turquoise	Violet

Les câbles sont fabriqués à partir de faisceaux de 5 ou 10 quartes, repérés par guirlandages colorés : Bleu, Orange, Vert, Marron, Gris, Blanc, Rouge, Noir, Jaune et Violet.

NORMEN UND STANDARDS

Allgemein

ROHS 2002/95/CE

