



CÂBLE RISER 50% PRÉCO ACOPTIC

- Câble de distribution
- 24 à 144 Fo
- Préconnectorisé 50%
- Modulo 4 - Quadrifibre
- PAD3828

AVANTAGES

- Conforme à la réglementation quadri-fibre en Zone Très Dense
- Pas de soudure du câble riser en pied d'immeuble
- Ensemble monté en contrôlé en usine
- Traçabilité complète du produit
- Spécifiquement adapté à une architecture de câblage immeuble multi opérateur (architecture de câblage quadri-fibre).


APPLICATION

- Gamme Home-PACe conçue pour répondre aux besoins de câblage des infrastructures Télécom pour les réseaux FTTH
- Câble de distribution préconnectorisé PAD3828 pour les raccordements FTTH de colonnes montantes d'immeubles en ZTD
- Câble à accessibilité permanente Home-PACe permet de faire des piquages tendus au niveau des points de branchement d'étages.
- Préconnectorisé à une extrémité (pied d'immeuble). Dispose d'un système d'éclatement à deux niveaux pour une installation particulièrement aisée sur le coffret de mutualisation d'immeuble (PMI).

CARACTÉRISTIQUES

- Cable HOME-PACe PAD1838, 24 à 144fo M4, diam 8,5/10,5 et 13,5mm
- Produit conditionné en touret carton comprenant une zone de stockage pour les terminaisons. Chaque touret est emballé individuellement dans une boîte carton.
- Premier étage d'éclatement qui sépare et route les fibres de chaque opérateur vers des gaines de sortie spécifiques
- Deuxième étage d'éclatement avec retubage des fibres en tubes 900µm
- Terminaison par un connecteur SC/APC pour les fibres rouges et jaunes,
- Fibres vertes et bleues non préconnectorisées

GENERALES

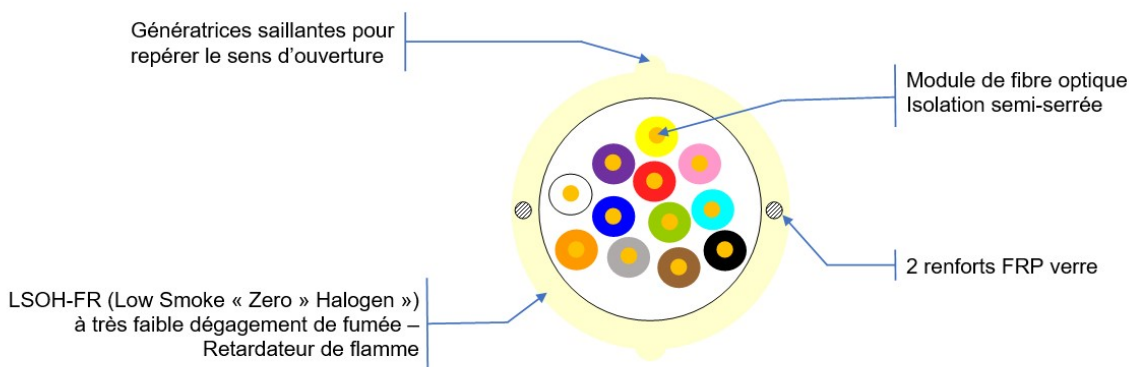

Désignation	Nombre de fibres	Terminaisons*				Référence produit	Code EAN
		Fibres rouges	Fibres bleus	Fibres Vertes	Fibres Jaunes		
PAD3828 24xG657A2 M4 précø 50% SC/APC 10m	24 Fo	SC/APC	NO	NO	SC/APC	IC5698-C10	3700223693504
PAD3828 24xG657A2 M4 précø 50% SC/APC 50m		SC/APC	NO	NO	SC/APC	IC5698-C50	3700223689101
PAD3828 24xG657A2 M4 précø 50% SC/APC 100m		SC/APC	NO	NO	SC/APC	IC5698-C100	3700223689118
PAD3828 24xG657A2 M4 précø 50% SC/APC 150m		SC/APC	NO	NO	SC/APC	IC5698-C150	3700223690152
PAD3828 48xG657A2 M4 précø 50% SC/APC 10m	48 Fo	SC/APC	NO	NO	SC/APC	IC5699-C10	3700223690121
PAD3828 48xG657A2 M4 précø 50% SC/APC 50m		SC/APC	NO	NO	SC/APC	IC5699-C50	3700223689125
PAD3828 48xG657A2 M4 précø 50% SC/APC 100m		SC/APC	NO	NO	SC/APC	IC5699-C100	3700223689132
PAD3828 48xG657A2 M4 précø 50% SC/APC 150m		SC/APC	NO	NO	SC/APC	IC5699-C150	3700223690169
PAD3828 72xG657A2 M4 précø 50% SC/APC 10m	72 Fo	SC/APC	NO	NO	SC/APC	IC5700-C10	3700223693511
PAD3828 72xG657A2 M4 précø 50% SC/APC 50m		SC/APC	NO	NO	SC/APC	IC5700-C50	3700223689149
PAD3828 72xG657A2 M4 précø 50% SC/APC 100m		SC/APC	NO	NO	SC/APC	IC5700-C100	3700223689156
PAD3828 72xG657A2 M4 précø 50% SC/APC 150m		SC/APC	NO	NO	SC/APC	IC5700-C150	3700223693009
PAD3828 96xG657A2 M4 précø 50% SC/APC 10m	96 Fo	SC/APC	NO	NO	SC/APC	IC5701-C10	3700223690138
PAD3828 96xG657A2 M4 précø 50% SC/APC 50m		SC/APC	NO	NO	SC/APC	IC5701-C50	3700223689163
PAD3828 96xG657A2 M4 précø 50% SC/APC 100m		SC/APC	NO	NO	SC/APC	IC5701-C100	3700223689170
PAD3828 96xG657A2 M4 précø 50% SC/APC 150m		SC/APC	NO	NO	SC/APC	IC5701-C150	3700223690176
PAD3828 144xG657A2 M4 précø 50% SC/APC 10m	144 Fo	SC/APC	NO	NO	SC/APC	IC5702-C10	3700223690145
PAD3828 144xG657A2 M4 précø 50% SC/APC 50m		SC/APC	NO	NO	SC/APC	IC5702-C50	3700223689187
PAD3828 144xG657A2 M4 précø 50% SC/APC 100m		SC/APC	NO	NO	SC/APC	IC5702-C150	3700223689194

* 'SC/APC' désigne le type de connecteurs installés en terminaison et 'NO' signifie que les fibres sont juste retubées dans des tubes 900µm sans connecteur en extrémité

CARACTERISTIQUES PRINCIPALES DU CABLE : Câble de distribution HOME PACe Compact Tube PAD1826

- Micro-modules 4 fibres optiques monomodes sous peau thermoplastique déchirable (Compact Tube)

- Gaine Zéro Halogène Ignifugée (LSOH)
- Renforts périphériques en matériau composite

Nombre de fibres	Diamètre nominal	Masse linéique nominale	Référence
24 Fo	8,5 mm	67 kg/km	N94717A
48 Fo	8,5 mm	67 kg/km	N8889A
72 Fo	10,5 mm	87 kg/km	N8647C
96 Fo	10,5 mm	91 kg/km	N8648B
144 Fo	13,5 mm	124 kg/km	N8649B

Connectorisation

- Fibres Bleues et Vertes : NON CONNECTORISEES
- Fibres Rouges et Jaunes :
 - Type: SC/APC
 - Perte d'insertion: <0,3 dB (valeur typique: 0,15 dB)
 - Réflectance: >60 dB

NORMES ET STANDARDS

Générales

- IEC/EN 60793 et IEC/EN 60794-1

EUROCLASSE

- DOP [17HPACE01](#)