

KIT DTIO 1, 2 ET 4 FO ACOPTIC



- Kit de raccordement abonné
- DTIO
- 1, 2 ou 4 FO
- G657 - SC/APC
- KIB4805


AVANTAGES


- Installation sans épissure chez l'abonné
- Encombrement optimisé dans tableau de communication
- Pose facile du câble par collage ou agrafage
- Se fixe directement sur le rail DIN et ne nécessite pas de matériel d'épissurage
- Traçabilité du produit fabriqué

APPLICATION


- Particulièrement adapté au raccordement FTTH dans un logement neuf possédant un tableau de communication.
- kit constitué d'un câble d'abonné 1, 2 ou 4 Fo dont une extrémité a été pré-connectorisée et pré-montée dans le DTIO.
- Conditionné en sachet individuel dans des cartons de regroupement comprenant des étiquettes d'identification câble.

CARACTÉRISTIQUES

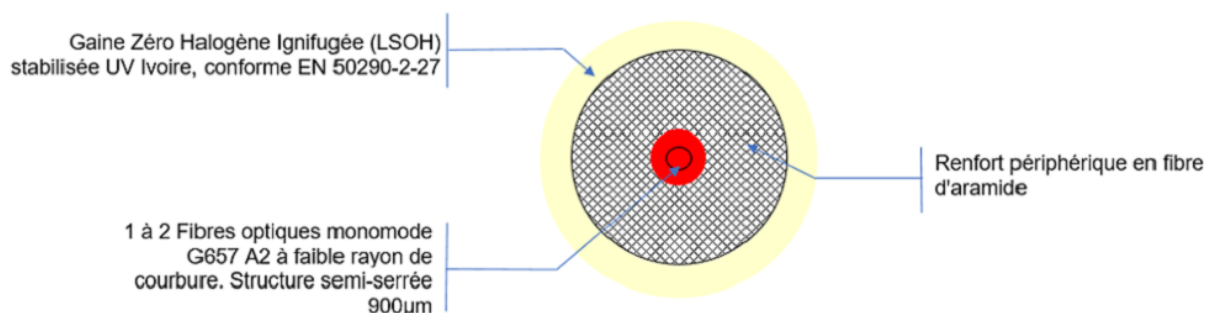

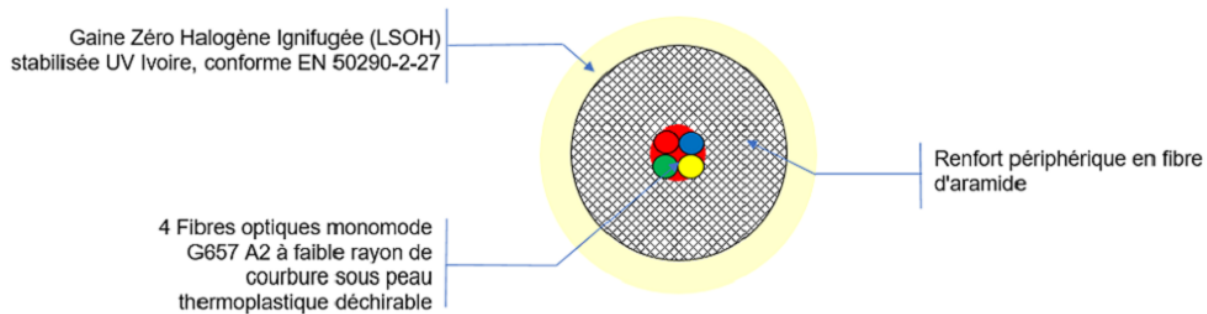

GÉNÉRALES

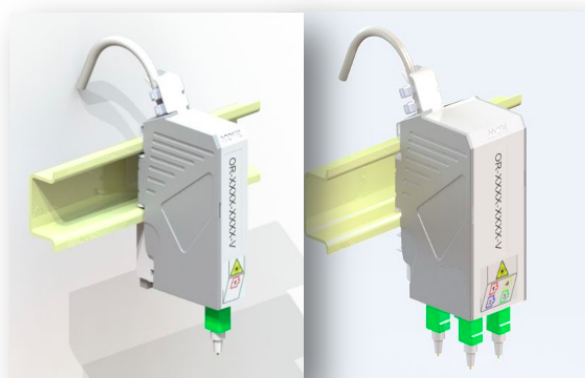

- Matériaux : Thermoplastique ABS PC sans halogène
- Couleur : blanc (RAL 9010)
- Compatible avec les fibres de type G657
- 1 à 4 raccords SC/APC à clapet de protection interne rétractable pour protéger le centreur céramique.
- 1 emplacement pour étiquette identification (45x10mm)
- Indice de protection : IP30 + IK05.
- Résistance au feu : UL94 V0.

MÉCANIQUES

- Terminaisons connectorisation :
 - Type de connecteur : SC/APC (conforme IEC 61754-4, IEC 60874-14-10)
 - Perte d'insertion : <0,30 dB (typ. 0,15 dB)
 - Réflectance : >60 dB (APC)

PRODUITS DE LA GAMME

| Nombre de Fibres | Longueur | Désignations | Références | Code EAN | Conditionnement (*) |
|------------------|----------|---------------|-------------|---------------|---------------------|
| 1 Fo | 15m | KIB4805 DTlo | IC5633-C15 | 3700223683420 | Cartons de 10 |
| | 30m | | IC5633-C30 | 3700223683413 | |
| | 50m | 1xG657 SC/APC | IC5633-C50 | 3700223683437 | |
| | 100m | | IC5633-C100 | 3700223684502 | |
| 2 Fo | 15m | KIB4805 DTlo | IC5634-C15 | 3700223683444 | |
| | 30m | | IC5634-C30 | 3700223683451 | |
| | 50m | 2xG657 SC/APC | IC5634-C50 | 3700223683468 | |
| | 100m | | IC5634-C100 | 3700223684519 | |
| 4 Fo | 15m | KIB4805 DTlo | IC5635-C15 | 3700223683475 | |
| | 30m | | IC5635-C30 | 3700223683482 | |
| | 50m | 4xG657 SC/APC | IC5635-C50 | 3700223683499 | |
| | 100m | | IC5635-C100 | 3700223684526 | |

* Couronne individuelle de Ø280 mm extérieur (+/- 20 mm) sous sachet plastique

NORMES ET STANDARDS

GÉNÉRALE

IEC/EN 60793 et IEC/EN 60794-1
EN 60332-1-2, EN 50399, EN 60754-2

COMPORTEMENT AU FEU

| Type | Euroclasse | Norme | Désignation de performance (DOP) |
|---------|--------------|--|------------------------------------|
| COR1822 | Dca-s2,d2,a2 | EN 60332-1-2 EN 50399 EN 60754-2 | 17COR0011 (1fo) 17COR0012 (2fo) |
| COR1857 | Dca-s2,d2,a2 | | 17COR0004 (4fo) |