



FRETTE 3 PORTS OPTIQUES HEMERA

- Frettes avec nourrice aluminium comportant 3 ports optiques
- Connectique SC/APC
- Fibre G657A2

AVANTAGES

- Nourrice magnétique
- Prise optique à clapet
- Corp aluminium robuste


APPLICATION

- La frette permet de rapprocher au plus près les ports optiques des ONU des postes de travail

CARACTÉRISTIQUES

Boîtier alu pour bloc 45x45 équipé de :

- 3 plastrons SC/APC avec volet de protection
- d'une plaque aimantée permettant une mise en place pratique sur les éléments métalliques du mobilier
- Boîtier raccordé avec 3 cordons optiques armé acier simplex diamètre 3mm connectorisé SC/APC - SC/APC, longueur 15m
- Câbles optique protégés par une gaine fendue et arrimés au boîtier via presse-étoupe PG13,5mm

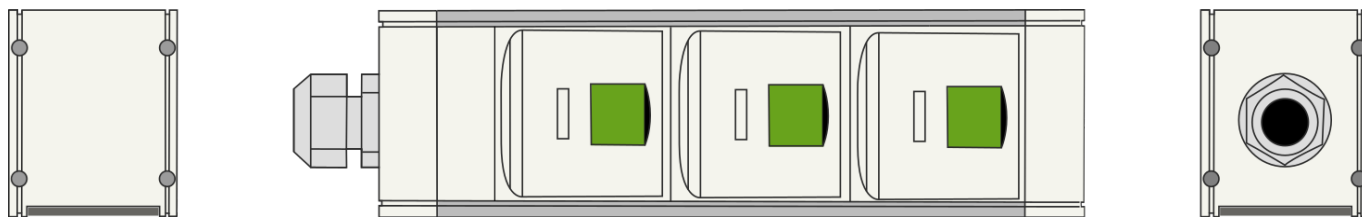

GÉNÉRALES

CARACTÉRISTIQUES	UNITÉS	VALEURS
Capacité	Fibre	3 (SC/APC)
Entrée de câble		1
Diamètre Max de câble	mm	12 - 18 (PG21)
Dimensions (H x P x L)	mm	60 x 52 x 187.5
Matériaux		Aluminium (boîtier)

PRODUITS DE LA GAMME

RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION
IC1115-C15	Frette 3 SC/APC longueur de 15m
IC1115-C30	Frette 3 SC/APC longueur de 30m
IC1115-C40	Frette 3 SC/APC longueur de 40m