

DÉDOUBLEUR OPTIQUE HEMERA



- Nourrice avec coupleur optique 1 vers 2 intégré
- Entrée : 1 pigtail SC/APC 50cm
- Sorties : 2 prises optiques SC/APC

AVANTAGES

- Nourrice magnétique
- Prise optique à clapet
- Corp aluminium robuste


APPLICATION

- Besoin ponctuel de point optique supplémentaire sur un arbre POL
- Permet de créer un point optique supplémentaire
- Sans avoir à recâbler depuis le coupleur secondaire

CARACTÉRISTIQUES

Boîtier alu pour bloc 45x45 équipé de :

- 2 plastrons SC/APC avec volet de protection
- 1 plaque aimantée permettant une mise en place pratique sur les éléments métalliques du mobilier
- 1 coupleur PLC 1v2 avec tronç sur cordon optique armé acier simplex diamètre 3mm connectorisé SC/APC longueur 50cm et branches 900 μ connectorisés sur plastron
- Câble optique arrimé au boîtier via presse-étoupe PG13,5mm

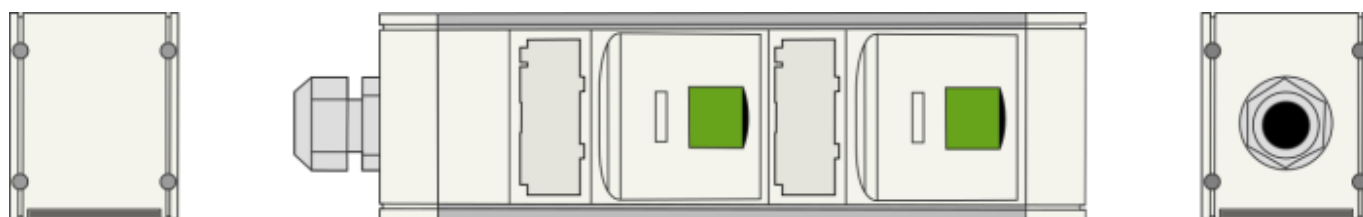

GÉNÉRALES

CARACTÉRISTIQUES	UNITÉS	VALEURS
Capacité	Fibre	2 (SC/APC)
Coupleur		1 PCL 1:2
Entrée de câble		1
Diamètre Max de câble	mm	6 - 12 (PG13,5)
Dimensions (H x P x L)	mm	60 x 52 x 187,5
Matériaux		Aluminium (boîtier)

PRODUITS DE LA GAMME

RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION
IC1116-L50	Frette 2 SC/APC longueur de 50cm