



IC5655 HEMERA

Manchon PACe universel pour solution HEMERA Industry

AVANTAGES

Boîtier étanche pour dérivation des liaisons optiques depuis le câble HEMERA PACe


APPLICATION

Le Manchon PACe universel est un composant de la solution de raccordement HEMERA Industry.

Une fois installé sur le câble, il est utilisé comme point de branchement. Il permet le raccordement de 2 liaisons et accueille jusqu'à 12 soudures optiques.

CARACTÉRISTIQUES

- ① Couvercle
- ② Socle
- ③ Joints
- ④ Système de fermeture
- ⑤ Cassettes (x2)
- ⑥ Colliers inox (x2)
- ⑦ Colliers plastiques
- ⑧ Vis d'arrimage (x2)
- ⑨ Bouchons (x2)

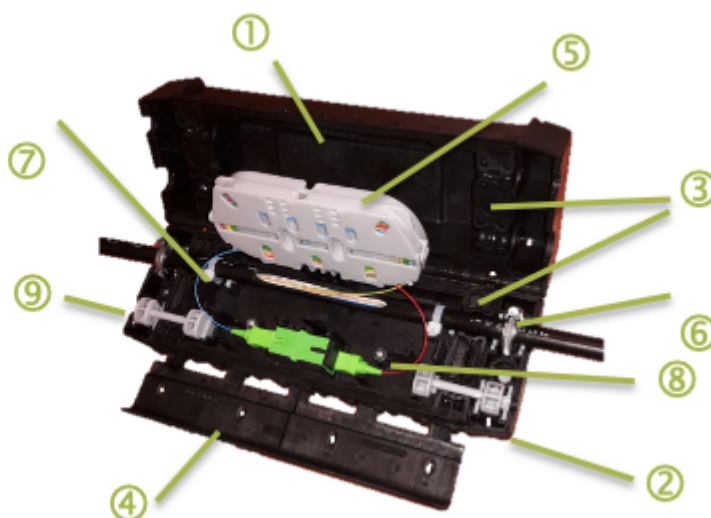

Générales

Paramètres	Valeurs
Dimensions (L x l x h)	200 x 75 x 50
Entrées câble PACe (mm)	Ø 9,5 à Ø 12,5
Entrées câbles distribution (mm)	2 entrées Ø 3.9 à Ø 6
Rayon de courbure fibre (mm)	15 mm
Couleur	Noire
Etanchéité	IP56 – Conforme à NF 61300-2-23 Protection contre les poussières et les jets d'eau dans toutes les directions
Résistance aux impacts	IK08 – Conforme à NF EN 61300-2-12
Résistance aux rayonnements solaires	Conforme NF EN ISO 179-2 [17]
Températures	Transport et stockage : -25°C / +55°C
	Installation : -5°C / +45°C
	Fonctionnement : -40°C / +65°C
Epissures	Compatible avec épissures fusions standards 40 et 45 mm

PRODUITS DE LA GAMME

Désignation	Référence
Manchon PACe universel	IC5655