



## CÂBLE AÉRIEN ACOPTIC

- Câble de distribution
- 2 à 288 FO G657A2
- ADSS jusqu'à 70m
- Diélectrique
- UND1534


## AVANTAGES

- Les câbles ADSS sont majoritairement utilisés par les principaux opérateurs TELECOM
  - Diélectrique
  - Etanchéité longitudinale sèche
  - Alliant compacité, légèreté et robustesse
  - Identification facilitée grâce au marquage "AERIAL" sur la gaine extérieure
  - Préparation en bout de câble aisée sans risque de pliure sur les tubes
  - Flexibilité: sa conception permet l'installation en conduite par tirage ou par soufflage

## APPLICATION

- Les gammes UND sont les solutions de distribution d'ACOME pour les réseaux FTTH.
- La gamme UND1534 est la solution aérienne permettant de relier les nœuds de raccordement optique (NRO) des opérateurs à n'importe quelle partie de son réseau FTTx :
  - FTTN (NRO)
  - TC FTTC / LA (armoires de rue / dernier amplificateur)
  - FTTB / P / H (bâtiment / locaux / maison)
- Offre une portée allant jusqu'à 70 m (dans des conditions météorologiques définies et installée avec ses pinces d'ancrage et de suspension dédiées).

## CARACTÉRISTIQUES

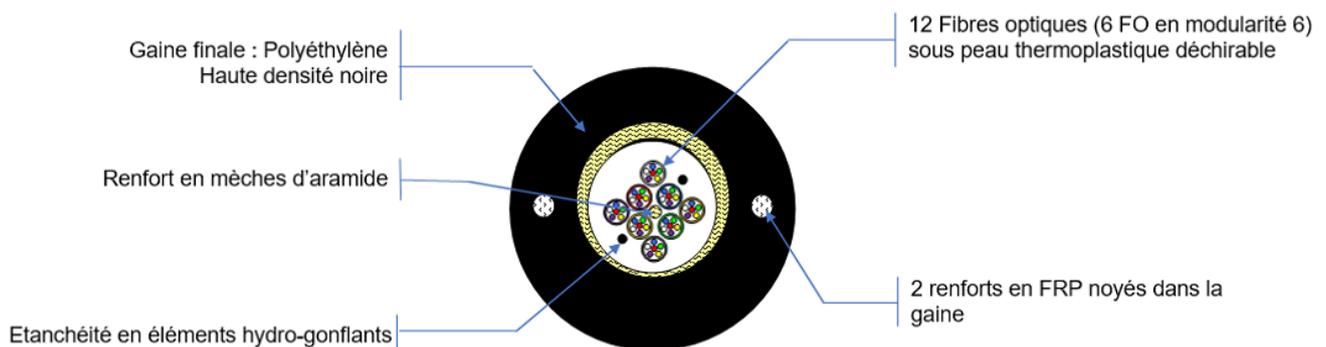

## Générales

ACOME propose sur demande une solution de protection longue durée anti-rongeurs et/ou anti-termites ACOREX®

Référence	Code EAN	Gamme	Structure	Modulo	Contenance
N9076A	3700223636235	UND1534	Z1198	M12	12 FO
N8867D	3700223636792	UND1534	Z1199	M12	24 FO
N8868C	3700223636938	UND1534	Z1199	M12	36 FO
N9385A	3700223636242	UND1534	Z1265	M12	48 FO
N9386A	3700223636259	UND1534	Z1263	M12	72 FO
N9387A	3700223636266	UND1534	Z1264	M12	96 FO
N9388A	3700223636273	UND1534	Z1264	M12	144 FO
N9873A	3700223636808	UND1534	Z1295	M12	288 FO
N9239B	3700223636280	UND1534	Z1198	M6	6 FO
N9238B	3700223636297	UND1534	Z1296	M6	12 FO
N9297C	3700223636303	UND1534	Z1297	M6	24 FO
N9920A	3700223636310	UND1534	Z1297	M6	36 FO
N9666B	3700223636327	UND1534	Z1298	M6	48 FO
N9665C	3700223636815	UND1534	Z1299	M6	72 FO
N9921A	3701581502248	UND1534	Z1300	M6	96 FO
N9922A	3700223636945	UND1534	Z1300	M6	144 FO

## Couleurs

Nombre fibre / tube Standard ACOME*											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Rouge	Bleu	Vert	Jaune	Violet	Blanc	Orange	Gris	Marron	Noir	Turquoise	Rose

\* Autres codes couleurs possible sur demande

Nombre de fibre / tube											
13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
Rouge	Bleu	Vert	Jaune	Violet	Blanc	Orange	Gris	Marron	Vert pâle	Turquoise	Rose

Les Compacts Tubes au delà de 12 modules sont différenciés par des anneaux noirs.

## NORMES ET STANDARDS

### Générales

- Câbles et fibres selon CEI/EN 60793 et CEI/EN 60794-1

# PRÉCONISATIONS

## Mise en oeuvre

- Les câbles sont fournis avec un emballage de protection qui doit être maintenu jusqu'à complète utilisation du produit.
- Les règles de stockage, transport, et pose des câbles sont définis dans notre guide ACOPTIC.

## DOCUMENTATION

- [GUIDE ACOPTIC](#)
- [INSTRUCTIONS DE MISE EN OEUVRE DU CABLE](#)